


HAUSANSCHLUSS-SCHÄCHTE

Ein/Auslaufrichtung:
nach Uhrzeit und Gon

10:30 Uhr
= 150 gon

09:00 Uhr
= 100 gon

06:00 Uhr = 0 gon

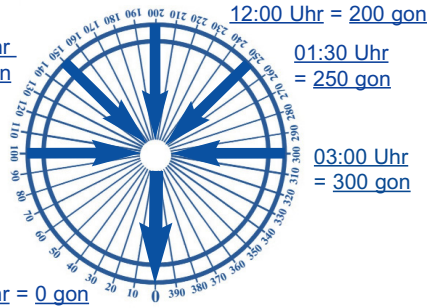

Schachtmaterial
100er
DIN 4034/2

Art-Nr.	Artikel	Ø Innen/Aussen	Höhe	kg/Stck	VE: EW	Preis: €/Stck		Image
						ab Werk	frei Haus*	
10232	Hausanschluss-Schacht, Typ 1 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 12:00 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	100/118 cm	50 cm	760	2			
10236	Hausanschluss-Schacht, Typ 2 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 10:30 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	100/118 cm	50 cm	760	2			
10240	Hausanschluss-Schacht, Typ 3 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 09:00 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr Auch für andere Richtungen verwendbar	100/118 cm	50 cm	760	2			
10244	Hausanschluss-Schacht, Typ 4 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 10:30 Uhr, 13:30 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	100/118 cm	50 cm	740	2			
10248	Hausanschluss-Schacht, Typ 5 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 10:30, 12:00 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	100/118 cm	50 cm	740	2			
10252	Hausanschluss-Schacht, Typ 6 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 12:00 Uhr, 01:30 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	100/118 cm	50 cm	740	2			
10256	Hausanschluss-Schacht, Typ 7 mit 150 mm-Gerinne und Betonberme Einlauf: 12:00, 03:00 Uhr Auslauf: 06:00 Uhr	100/118 cm	50 cm	740	2			



Alle Hausanschluss-Schächte sind gegen Aufschlag auch mit größerem Gerinne lieferbar - siehe Blatt 20-

VE = Verpackungseinheit,
EW = Einwegpalette

* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

Nettopreise zuzüglich ges. MWST

HAEVESCHER
Betonwerk GmbH
Osterheider Ring 2

32351 Stemwede-Oppendorf