

# Stahlbeton-Spaltenböden

- Schweinespalten -  
- Unterzüge -


- Betonfestigkeitsklasse C 35/45
- Hervorragender Kotdurchtritt durch hohen Perforationsanteil
- geringe Verletzungsgefahr
- sehr gute Selbstreinigung
- hochwertige Bewehrung durch speziell geschweißte Stahlmatten

Spaltenböden mit 14 mm Schlitzbreite sind für die Ferkelaufzucht geeignet.

**info**  
Auch in 50 cm-Breite lieferbar

## Schweinespalten: 33,3 cm breit / 4-fach / 14 mm

Art.-Nr.	Länge	Höhe	Schlitzbreite	Auftrittbreite	kg/m <sup>2</sup>	VE	Preis: €/m <sup>2</sup>	
							ab Werk	frei Haus*
30200	1,00 m	7 cm	14 mm	7,0 cm	123	--		
30201	1,10 m	7 cm	14 mm	7,0 cm	123	--		
30202	1,20 m	7 cm	14 mm	7,0 cm	123	--		
30203	1,30 m	7 cm	14 mm	7,0 cm	123	--		
30204	1,40 m	7 cm	14 mm	7,0 cm	123	--		
30205	1,50 m	7 cm	14 mm	7,0 cm	123	--		
30206	1,60 m	7 cm	14 mm	7,0 cm	123	--		
30207	1,70 m	7 cm	14 mm	7,0 cm	123	--		
30208	1,80 m	8 cm	14 mm	7,0 cm	140	--		
30209	1,90 m	8 cm	14 mm	7,0 cm	140	--		
30210	2,00 m	8 cm	14 mm	7,0 cm	140	--		
30211	2,10 m	9 cm	14 mm	7,0 cm	160	--		
30212	2,20 m	9 cm	14 mm	7,0 cm	160	--		
30213	2,30 m	9 cm	14 mm	7,0 cm	160	--		
30214	2,40 m	9 cm	14 mm	7,0 cm	160	--		

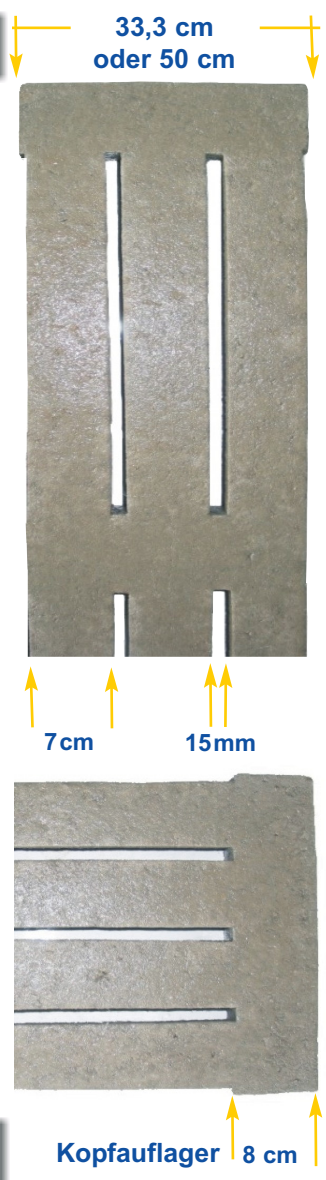

## Unterzüge

Art.-Nr.:	Breite	Höhe	Träger der Spaltenbodenfläche	Auflager	Preis €/lfdm
10536	18 cm	20 cm	Die Länge wird als Sonderanfertigung den jeweils baulichen Erfordernissen angepasst.	15 cm	

Nettopreise zuzüglich ges. MWST

**HAEVESCHER Betonwerk GmbH**  
Osterheider Ring 2  
32351 Stemwede-Oppendorf

\* "frei Haus" Preise nur im Umkreis von 60 km bei optimierten Ladungszusammenstellungen.